



Jak správně vytvořit tiskové PDF z Corel Draw 11

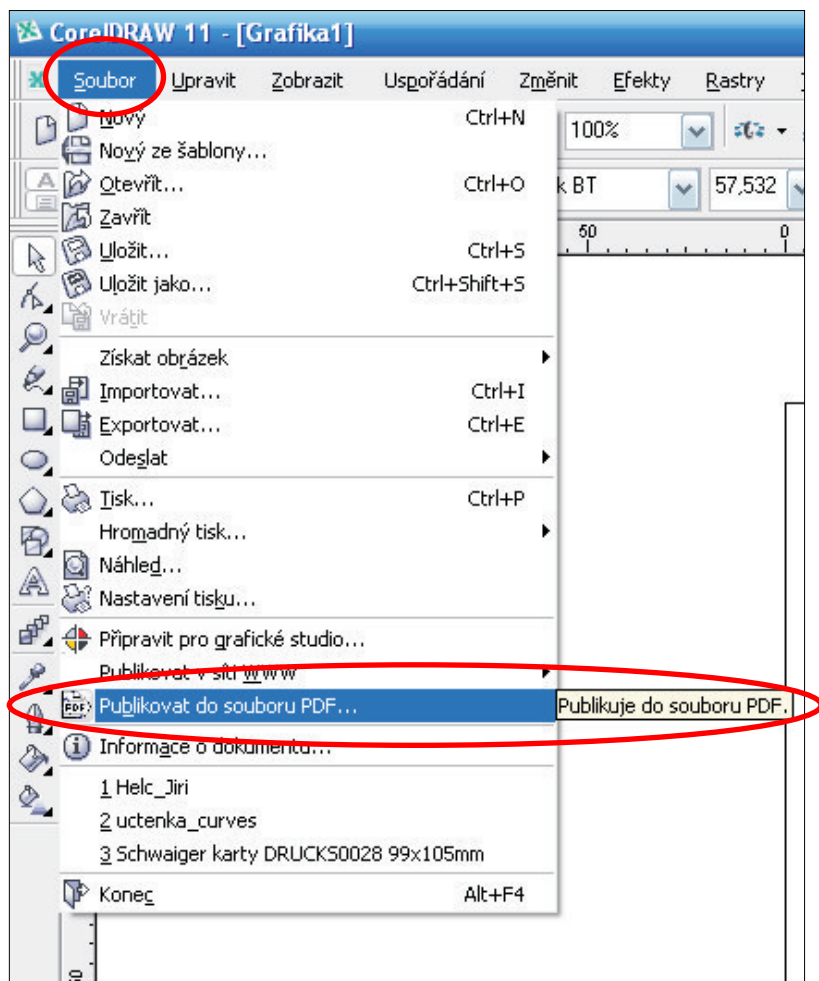


**Veškeré popsané nastavení jsou doporučeno
pro CTP Luxel Vx-9600 + archivní montáž
Prinect Signa Tiskárny POLYGRAF, s.r.o.**

Je úplně jedno jestli v samotném dokumentu Corelu pracujete s obrázky v RGB nebo CMYK. Důležitý je až finální výstup do PDF. Všeobecně nedoporučujeme vytvářet z Corelu výstup do PDF cestou přes Acrobat Distiller nebo tiskem na PDF tiskárnu ale použít přímo integrovanou funkci vytvoření PDF kterou Corel od verze 8 má v sobě ale i tu je třeba správně nastavit, aby výsledné tiskové PDF bylo bez problémů vhodné pro ofsetový tisk. (funkci najdete v soubor/publikovat do PDF) (viz. obr. 1)

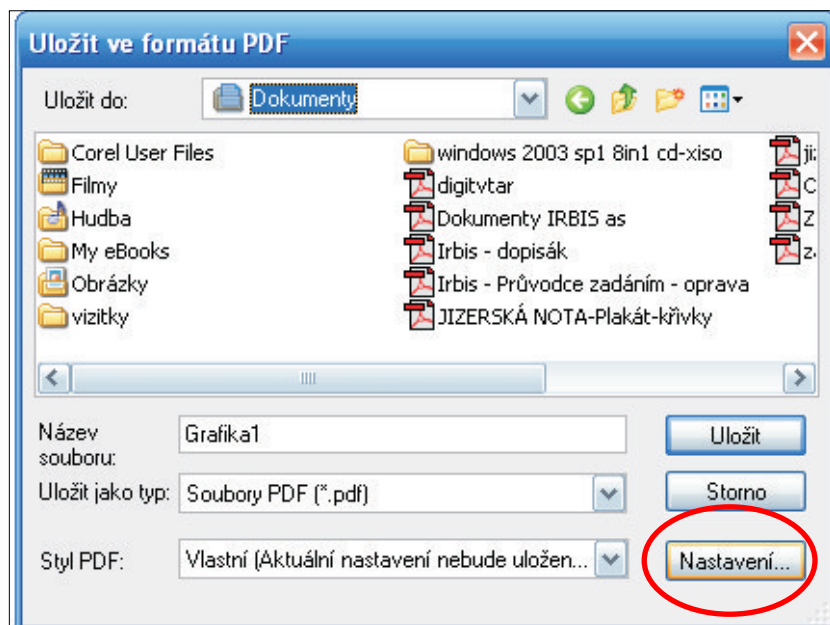

Po zvolení funkce publikovat do souboru PDF vám vyskočí okno (obr.2) kde zadáváte název souboru a cestu kam ho uložíte. Ještě než soubor uložíte je třeba nastavit správné parametry výsledného PDF.

Klikněte proto na nastavení (obr.2)

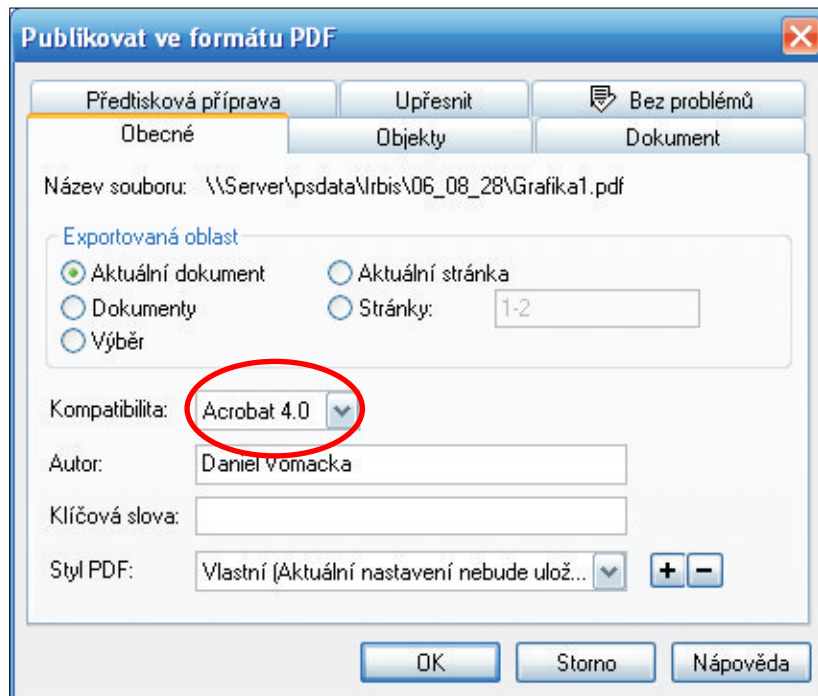


Vyskočí na Vás nové okno kde je několik záložek kde se nastavují veškeré parametry finálního PDF.

Záložka obecné:

zde je důležité nastavit kompatibilitu pro Acrobat 4 a zvolit jestli do souboru PDF převést celý dokument, jednotlivou stránku (stránky) nebo jen třeba vybranou část stránky.


V této záložce si i můžete uložit právě prováděné nastavení a příště jen stačí vybrat ve stylu PDF toto nebo jiné nastavení.

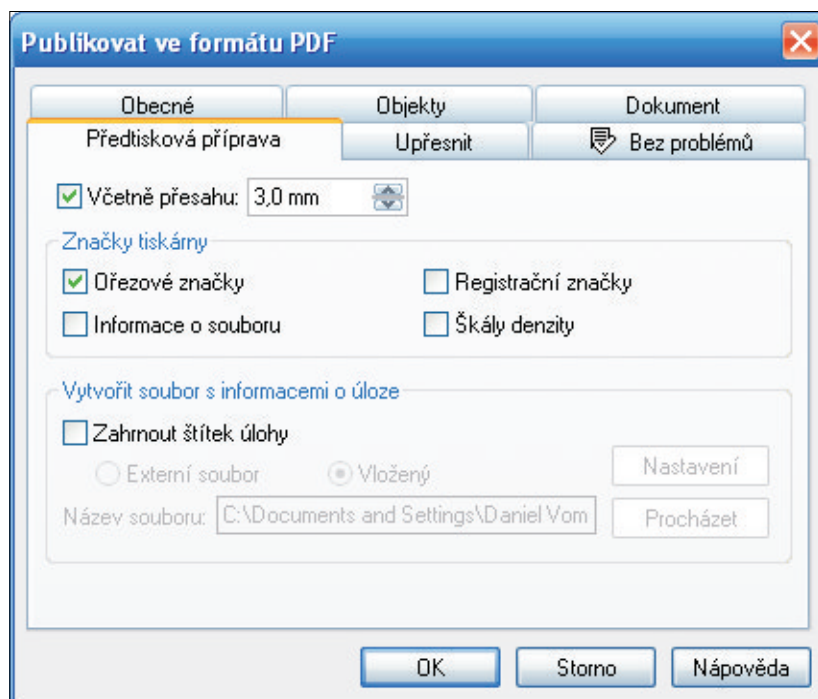

Záložka předtisková příprava:

zatrhnout včetně přesahu a nastavit 3 mm (tato funkce je Vám k ničemu pokud nemáte stránku připravenou i s okraji 3 mm z každé strany) 3 mm okraje přesahu jsou nutné pokud tisk zasahuje do kraje papíru (tzv. spadávká). Nicméně spadávkou doporučujeme dělat spíše než touto funkcí tak, že již při vytváření stránky v Corelu zvolíte velikost stránky z každé strany větší o 3 mm (například místo A4 (210 x 297 mm) nastavíte velikost 216 x 303 mm. Potom nenastavujte tuto volbu.


Značky škály density / ořezové značky atd ... nevyžadujeme - dosadíme si je v archivové mont. sami ale pokud je tam vložíte tak nic nezkazíte.

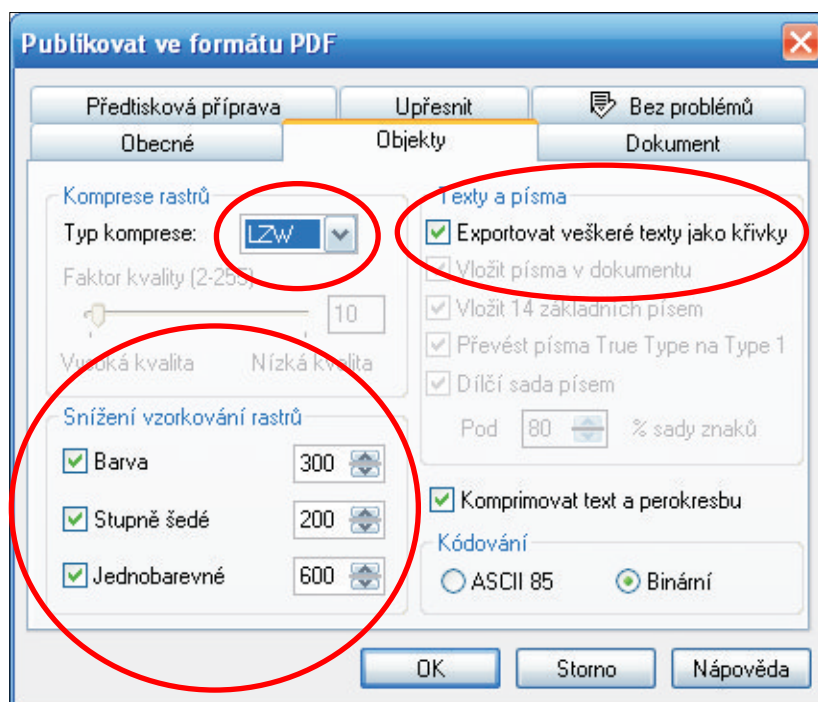

Záložka objekty:

- typ komprese zvolte: LZW
- texty a písma: zaškrtněte exportovat veškeré texty jako křivky
- snížení vzorkování rastrů zaškrtněte a nastavte takto:
 - barva 300dpi
 - černobílé 200dpi
 - jednobarevné 600dpi

Komprimaci textu a perokresby: Binární

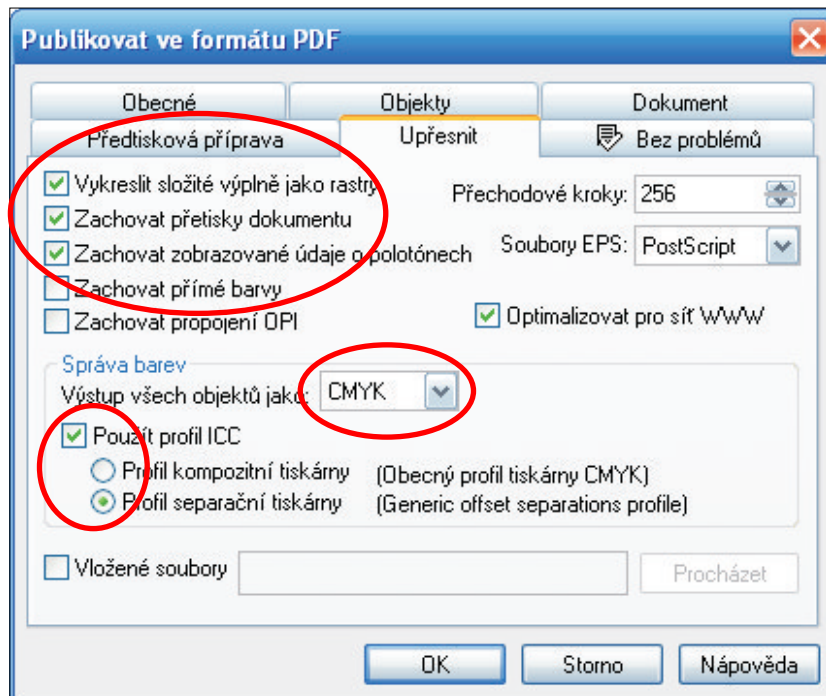

Záložka upřesnit:


- zatrhněte: vykreslit složité výplně jako rastry
- zatrhněte: zachovat přetisky dokumentů
- zatrhněte: zachovat zobrazované údaje o polotónech

- výstup všech objektů zvolte: CMYK
- zatrhněte použít profil ICC a zvolte defaultní profil separační tiskárny

POZOR: v této záložce je ještě volba zachovat přímé barvy v dokumentu.

Tuto volbu rozhodně zatrhnout **pouze** pokud je použita přímá **Pantone** barva v dokumentu a tu chcete tisknout samostatně s CMYKem případně pouze samostatně.


V tomto případě se vytvoří PDF které je ve CMYKu, ale obsahuje i tuto doplňkovou barvu (barvy).

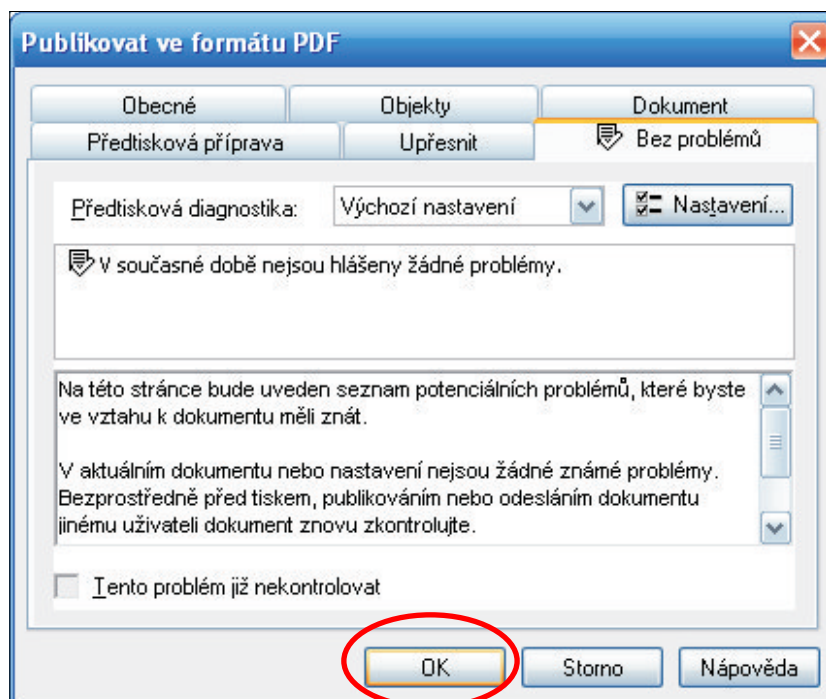

Záložka problémů:

- měla by zobrazovat údaj bez problémů.
- pokud se zobrazí nějaké problémy pak doporučujeme aby jste nás telefonicky kontaktovali naše grafické oddělení kde Vám náš grafik rád poradí zdali se jedná o závažný problém a poradí jak ho odstranit, případně sdělí jestli se jedná o problém kterým se netřeba zabývat protože neovlivní kvalitu tisku.

Pokud je vše v pořádku a máte nastaveno potvrďte OK

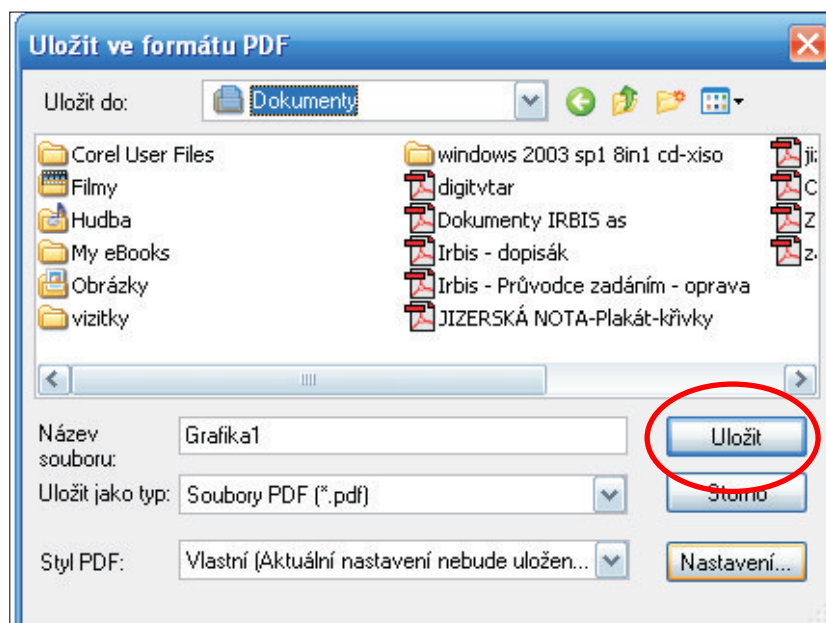

Dostanete se zpět do záložky s uložením souboru kde již jen zvolte jméno a cestu k uložení výsledného souboru.

Po vytvoření souboru doporučujeme výsledné PDF vytisknout na Vaší stolní tiskárně a zkontrolovat zdali je vše tak jak má být.

PS: výsledný soubor z Corelu přes tuto cestu je větší datově. Nicméně můžete mít takřka 100% jistotu, že soubor bude bez problémů použitelný pro offsetový tisk.

PS2: Pokud vlastníte anglickou verzi Corelu 11 stačí když se budete držet důležitých nastavení (červeně) Nastavení v anglické verzi je zcela stejně umístěné tedy jistě nebudete mít problém v orientaci.